

FX 12001 GH



stage **5V**

Pannello frontale




Serbatoio da 29 lt



Gancio di sollevamento



Unità di misura: mm

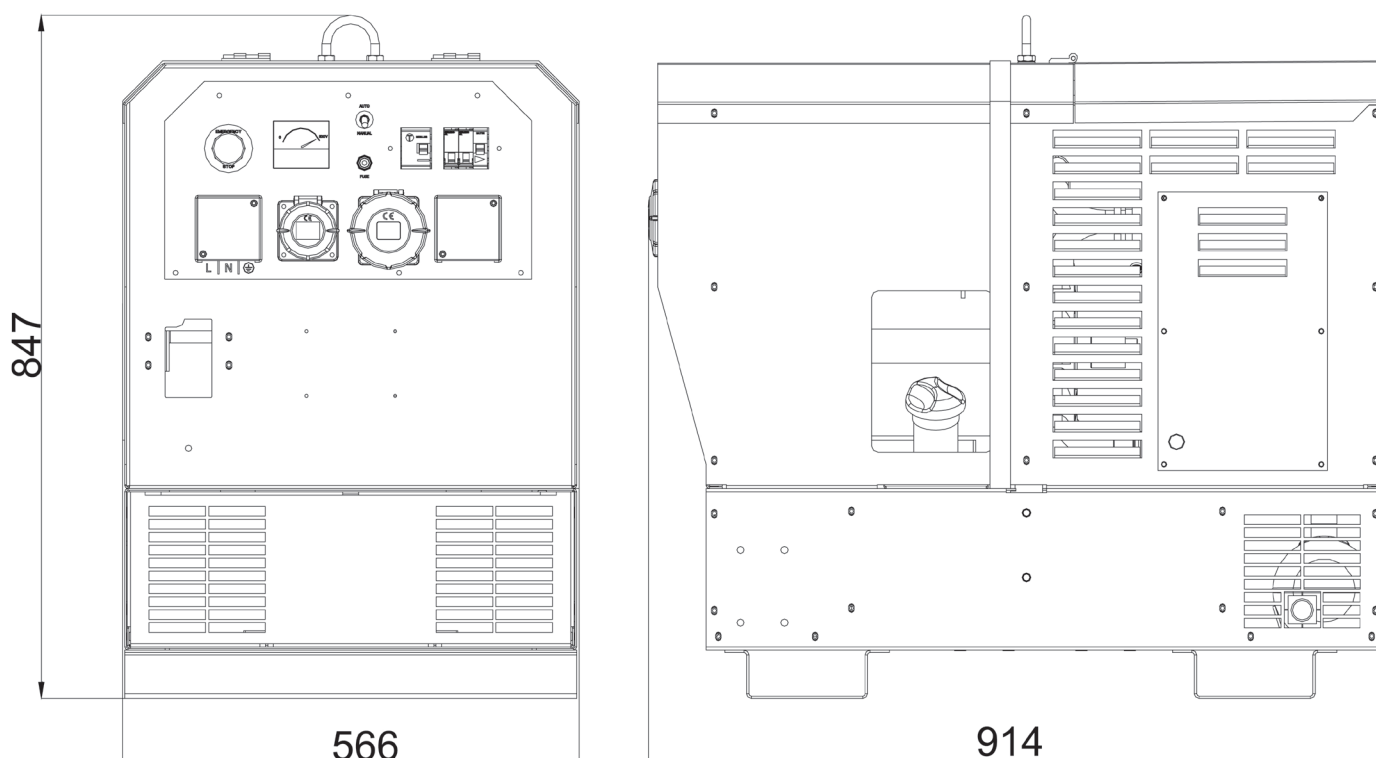

Ci riserviamo il diritto di modificare i dati, le immagini e i disegni della presente scheda senza impegno di preavviso.
Contattare per maggiori e dettagliate informazioni il locale distributore o Mase Generators S.p.A.

Mase Generators spa

Via Tortona, 345 - 47522 - Cesena (FC) - Tel. +39 0547 354311
www.masegenerators.com - commercial@masegenerators.com

mase
GENERATORS
Believing in change.

Descrizione

- Gruppo elettrogeno portatile
- Motore a benzina 3000 giri/min
- Serbatoio da 29 lt

Dotazioni di serie

- Arresto automatico per basso livello olio
- Batteria 12 V
- 1 presa monofase CEE 16 A, 230 V - 50 Hz
- 1 presa monofase CEE 32 A, 230 V - 50 Hz
- Protezioni per uscite di potenza
- Interruttore differenziale
- Voltmetro
- Contaore
- Regolatore automatico di tensione (AVR)
- Predisposizione per funzionamento in AMF-ATS o Comando remoto
- Gancio centrale di sollevamento

Opzioni

- Versioni con tensioni diverse
- Versione 60Hz

Accessori a richiesta

- Quadro per avviamento automatico (AMF/ATS)
- Comando a distanza
- Trolley: due ruote e maniglie

Potenza acustica

- Lwa 96 (71 dB a 7 mt)

Generatore CA-50Hz

- Tipo: sincro
- Potenza monofase (emergenza): 11 kVA - 230 V
- Potenza monofase (continua): 10 kVA - 230 V
- Fattore di potenza: $\cos \phi$ 0,8

Motore Benzina 3000 giri/min

- Tipo: Honda GX630 - 2 cil. - 688 cm³
- Potenza massima: 19,8 hp (14,6 kWm)
- Avviamento: elettrico (12Vcc)
- Raffreddamento: aria
- Consumo carburante al 75% del carico: 5,5 lt/h

Altre caratteristiche

- Classe d'isolamento: H
- Temperatura ambiente: 40 °C
- Altitudine di riferimento: 1000 mt
- Grado di protezione: IP 23
- Capacità serbatoio: 29 lt
- Dimensioni (L x W x H): 914 x 566 x 847 mm
- Peso a secco: 194 kg

(*) - Per valori di temperatura e altitudine diversi da quelli sopraindicati consultare l'azienda produttrice per verificare la potenza disponibile.