

PD 6001 SS-Y



stage5V

Pannello Comandi




Base Mobile



Maniglie Estrattili



Unità di misura: mm

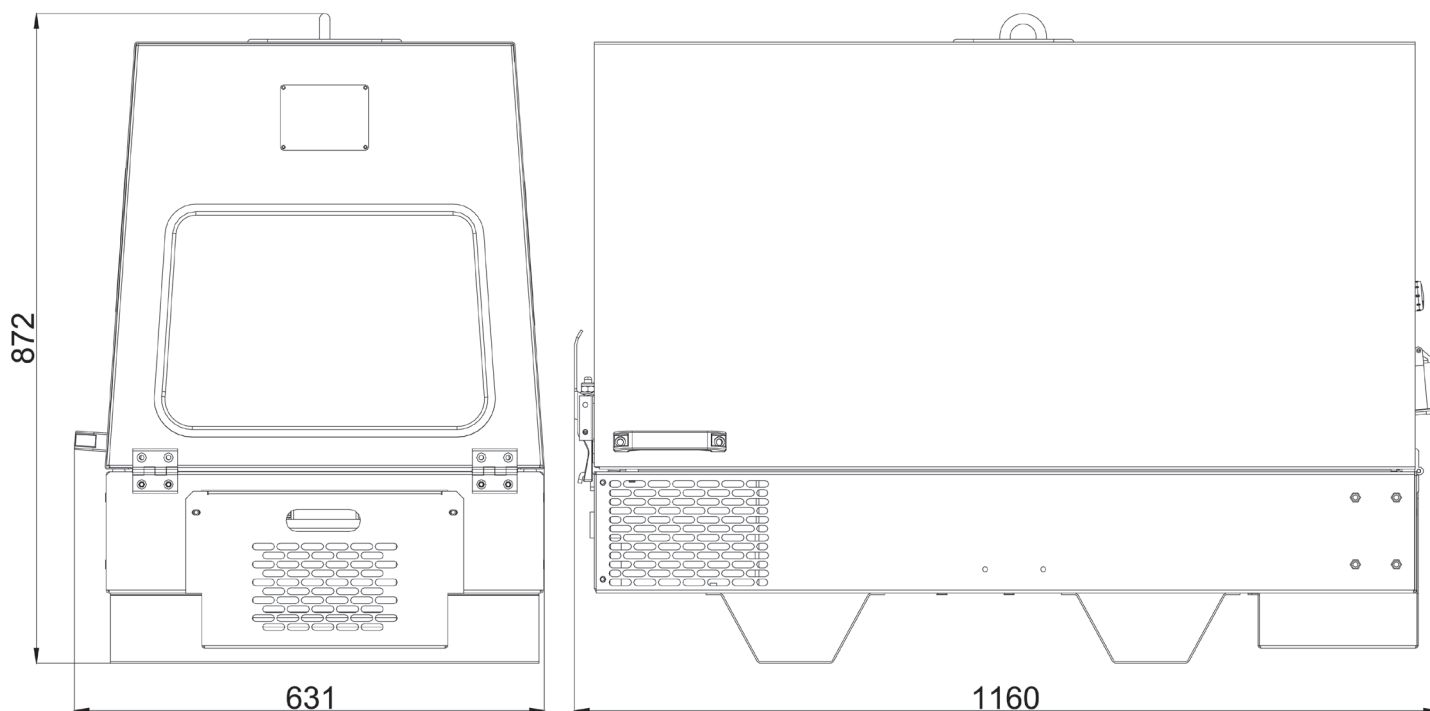

Ci riserviamo il diritto di modificare i dati, le immagini e i disegni della presente scheda senza impegno di preavviso.
Contattare per maggiori e dettagliate informazioni il locale distributore o Mase Generators S.p.A.

Mase Generators spa
Via Tortona, 345 - 47522 - Cesena (FC) - Tel. +39 0547 354311
www.masegenerators.com - commercial@masegenerators.com

mase
GENERATORS
Believing in change.

Descrizione

- Gruppo elettrogeno super silenzioso
- Uscita monofase da 6 kVA
- Motore Diesel 3000 giri/min
- Serbatoio da 30 lt

Dotazioni di serie

- Dispositivo arresto automatico del motore con spie di segnalazione per:
 - avaria carica batteria
 - basso livello carburante
 - bassa pressione olio
- Batteria 12 V incorporata
- 1 presa monofase CEE 230V - 32A
- 1 presa monofase CEE 230V - 16A
- Protezioni per uscite di potenza
- Interruttore differenziale salvavita
- Pulsante stop d'emergenza
- Indicatore livello carburante
- Contatore
- Gancio centrale di sollevamento
- Predisposizione per funzionamento in AMF-ATS o Comando remoto

Opzioni

- Versioni con tensioni diverse
- Versione 60Hz

Accessori a richiesta

- Unità di comando a distanza con cavo 20 mt
- Quadro AMF/ATS
- Trolley: due ruote e maniglie

Potenza acustica

- Lwa 90 (65 dB a 7 mt)

Generatore CA-50Hz

- Tipo: sincro
- Potenza monofase (massima): 6 kVA - 230
- Potenza monofase (continua): 5,4 kVA - 230
- Fattore di potenza: $\cos \phi$ 0,8

**Motore Diesel
3000 giri/min**

- Tipo: Yanmar L100V - STAGE V - 1 cil. - 435 cm³
- Potenza massima: 8,8 HP (6,5 kWm)
- Avviamento: elettrico (12Vcc)
- Raffreddamento: aria
- Capacità serbatoio: 30 lt
- Consumo carburante al 75% del carico: 1,5 lt/h

Altre caratteristiche

- Classe d'isolamento: H
- Temperatura ambiente: 40 °C (*)
- Altitudine di riferimento: 1000 mt (*)
- Grado di protezione: IP 23
- Dimensioni (Lu x La x H): 1160 x 631 x 872 mm
- Peso a secco: 200 kg

(*) - Per valori di temperatura e altitudine diversi da quelli sopraindicati consultare l'azienda produttrice per verificare la potenza disponibile.