

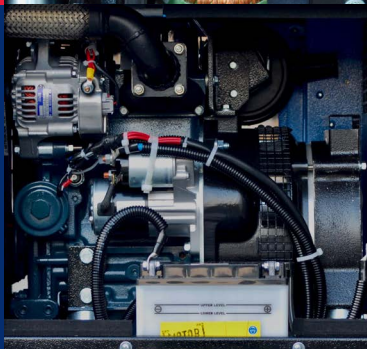


MW 6/230 Ki



Inverter

Generatore PMG

Manopole Regolazione Saldatura

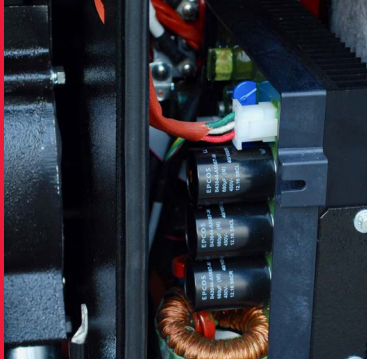

Unità di misura: mm

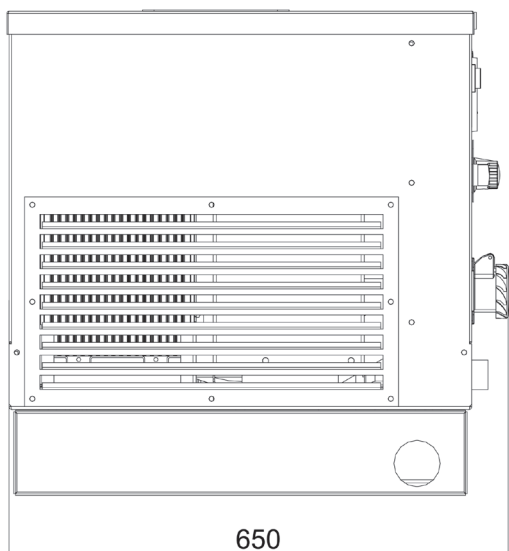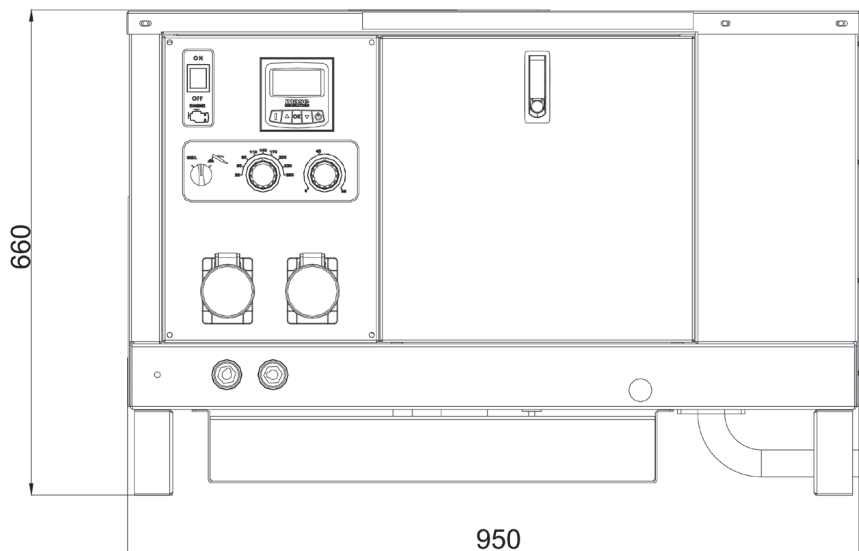

Ci riserviamo il diritto di modificare i dati, le immagini e i disegni della presente scheda senza impegno di preavviso. Contattare per maggiori e dettagliate informazioni il locale distributore o Mase Generators S.p.A.

Mase Generators spa
Via Tortona, 345 - 47522 - Cesena (FC) - Tel. +39 0547 354311
www.masegenerators.com - commercial@masegenerators.com



Descrizione

- Motosaldatrice a corrente continua da 240 A
- Generatore a corrente alternata monofase
- Motore diesel a giri variabili
- Versione silenziosa

Dotazioni di serie

Metodo di saldatura: Elettrodo / Tig Lift Arc

- Potenziometro arco forzato
- Presa per comando a distanza
- Spia riserva carburante
- Batteria 12V incorporata
- Protezione termica
- 2 prese monofase CEE 230V - 16A
- Tubo di estrazione olio motore
- Gancio centrale di sollevamento
- Logica con display digitale per la lettura dei seguenti parametri: tensione generatore, tensione batteria, frequenza, contaore, pressione olio, temperatura motore, mancato avviamento; completo di dispositivo arresto automatico del motore con segnalazione allarme sul display in caso di:
 - bassa pressione olio
 - alta temperatura acqua
 - sovra/bassa tensione alternatore
 - sovra/sotto frequenza alternatore

Opzioni

- Silenziatore parascintille

Accessori a richiesta

- Trolley: due ruote e maniglie
- Unità di comando a distanza con cavo di 20 mt
- Cavi di saldatura \varnothing 35 mm² (8+5 m) con accessori

Potenza acustica

- Lwa 93 (68 dB a 7 mt)

Saldatura CC

- Regolazione della corrente: elettronica
- Intermittenza al 35%: 240A
- Intermittenza al 60%: 180A
- Regolazione continua: 20A - 240A
- Tensione d'innesco: 90V
- Diametro massimo elettrodo: 6 mm

Generatore CA-50Hz

- Tipo: sincro, magneti permanenti (PMG)
- Potenza monofase (massima): 6kVA - 230V
- Fattore di potenza: $\cos \phi$ 1

Motore Diesel Giri variabili

- Tipo: Kubota Z482 - STAGE V - 2 cil. - 479 cm³
- Potenza massima: 10,2 HP (7,5 kWm)
- Avviamento: elettrico (12Vdc)
- Raffreddamento: acqua
- Consumo carburante al 75% del carico: 1,7 lt/h

Altre caratteristiche

- Classe d'isolamento: H
- Temperatura ambiente: 40 °C (*)
- Altitudine di riferimento: 1000 m (*)
- Grado di protezione: IP 23
- Capacità serbatoio carburante: 24 lt
- Dimensioni (L x W x H): 950 x 650 x 660 mm
- Peso a secco: 214 kg

(*) - Per valori di temperatura e altitudine diversi da quelli sopraindicati consultare l'azienda produttrice per verificare la potenza disponibile.