

VOYAGER 10.3 DT




stage **5V**

Pannello di controllo




Motore Yanmar 1500 giri/min

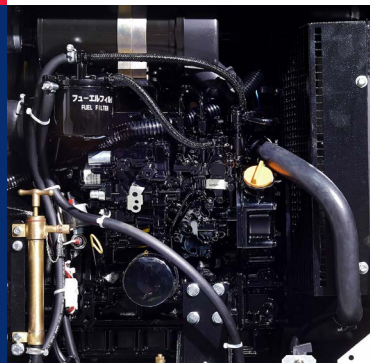

Ingresso e uscita gasolio



Unità di misura: mm

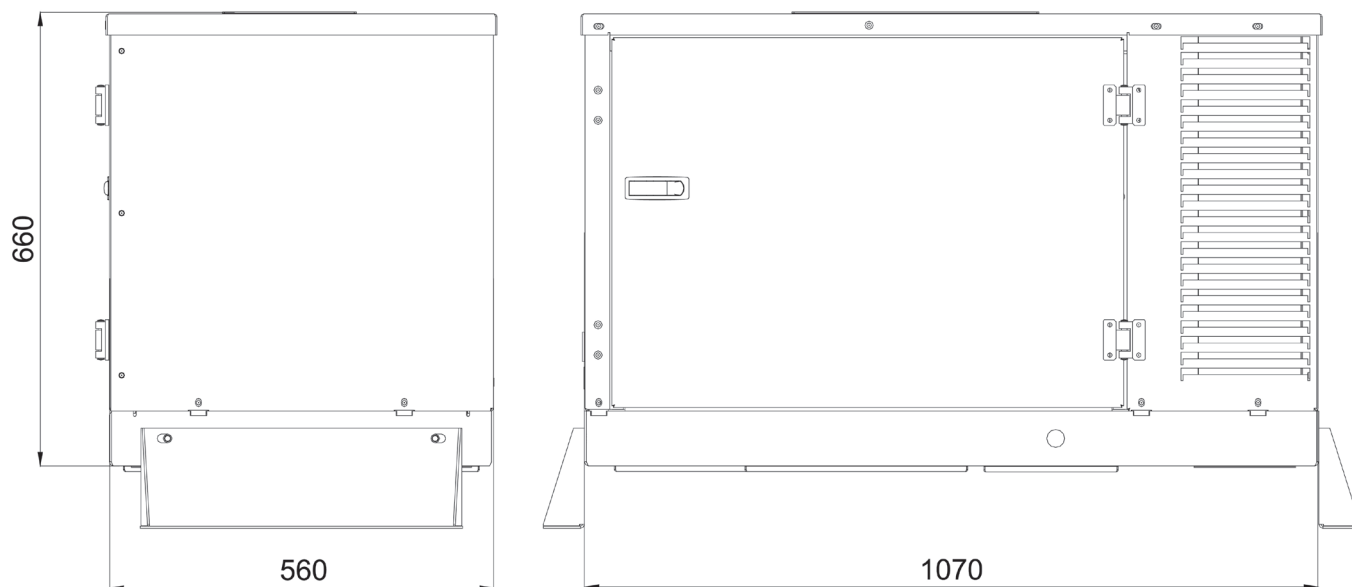

Ci riserviamo il diritto di modificare i dati, le immagini e i disegni della presente scheda senza impegno di preavviso.
Contattare per maggiori e dettagliate informazioni il locale distributore o Mase Generators S.p.A.

Mase Generators spa

Via Tortona, 345 - 47522 - Cesena (FC) - Tel. +39 0547 354311
www.masegenerators.com - commercial@masegenerators.com

mase
GENERATORS
Believing in change.

Descrizione

- Gruppo elettrogeno veicolare
- Motore Diesel 1500 giri/min
- Versione super silenziosa

Dotazioni di serie

- Pannello di comando a distanza composto da: display digitale multifunzione per la lettura della tensione generatore, tensione batteria, frequenza, contaore, giri motore
- Pannello di comando incorporato
- Pulsante di avviamento e pulsante d'arresto
- Cavo di collegamento a distanza
- Dispositivo arresto automatico del motore in caso di: basso livello olio, alta temperatura acqua
- Spie di segnalazione avarie motore
- Spia di funzionamento
- Contaore
- Interruttore termico per la protezione del generatore
- Interruttore di disalimentazione generale
- Memoria guasti
- Marmitta esterna

Opzioni

- Serbatoio in plastica 20 lt con staffe
- Serbatoio in acciaio 20 lt con staffe
- Kit indicatore riserva carburante
- Bocchettone con chiusura a chiave
- Tubo collegamento serbatoio-bocchettone 1 mt
- Tubo gasolio A/R al serbatoio automatico
- Pannello di controllo a distanza CBU con cavo di 20 mt

Potenza acustica

- Lwa 83 (58 dB a 7 mt)

Generatore CA-50Hz

- Tipo: sincrono
- Potenza massima trifase: 10 kVA - 400V
- Potenza massima monofase: 3,3 kVA - 230V
- Fattore di potenza: $\cos \phi$ 0,8

Motore Diesel 1500 giri/min

- Tipo: Yanmar 3TNV80F - 3 cil. - 13 hp (9,7 kWm) - 1267 cm³
- Raffreddamento: acqua
- Avviamento: elettrico
- Consumo carburante al 75% del carico: 2,2 lt/h

Altre caratteristiche

- Classe d'isolamento: H
- Temperatura ambiente: 40 °C (*)
- Altitudine di riferimento: 1000 mt (*)
- Grado di protezione: IP 23
- Dimensioni (L x W x H): 1070 x 560 x 660 mm
- Peso a secco: 336 kg

(*) - Per valori di temperatura e altitudine diversi da quelli sopraindicati consultare l'azienda produttrice per verificare la potenza disponibile.