



MPF 33 Y 5B



LOGICA DI CONTROLLO AGGIUNTIVA

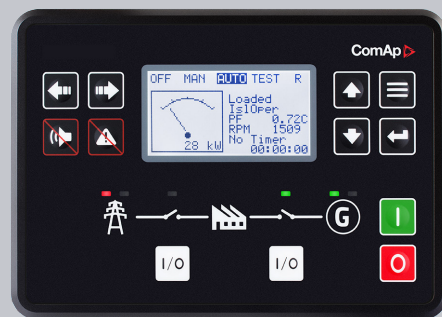

PRESA MOBILE

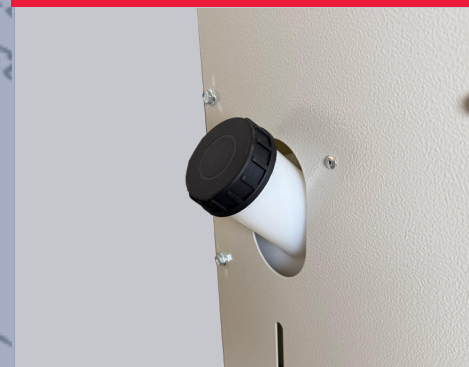

SEMPLICE RABBOCCO CARBURANTE

Questo generatore insonorizzato, dotato di motore Yanmar a 1500 RPM, è configurato per l'integrazione di un quadro automatico ed è studiato per offrire massima praticità e flessibilità d'impiego. La struttura completamente apribile agevola le operazioni di manutenzione, il gancio superiore e la base predisposta per il sollevamento con forche rendono più semplice lo spostamento. È inoltre possibile, su richiesta, installare un secondo display a distanza grazie a un connettore dedicato, consentendo un utilizzo remoto. La presa mobile integrata a bordo permette l'installazione del gruppo anche in ambienti con spazi limitati.

Ci riserviamo il diritto di modificare i dati, le immagini e i disegni della presente scheda senza impegno di preavviso.

Contattare per maggiori e dettagliate informazioni il locale distributore o Mase Generators S.p.A.



COMPATTA



MANUTENZIONE MINIMA



STAGE V



mase generators spa

Via Tortona, 345 | 47522 - Cesena (FC) | Italy

Tel. +39 0547 354311

commercial@masegenerators.com

www.masegenerators.com

mase
GENERATORS
Believing in change.




DOTAZIONI DI SERIE

MPF 33 Y 5B

- Logica con display digitale per la lettura dei seguenti parametri: tensione trifase generatore, frequenza, tensione batteria, velocità motore, contatore, pressione olio, temperatura motore, livello carburante; completa di dispositivo di arresto automatico del motore con segnalazione allarme sul display in caso di: stop d'emergenza, bassa pressione olio, basso livello carburante, alta temperatura acqua
 - Batteria d'avviamento
 - Pulsante di arresto d'emergenza
 - Protezioni uscite di potenza
 - Interruttore differenziale
 - Connettore per pannello ATS e comando a distanza
 - Filtro antiparticolato
 - Regolatore automatico di tensione (AVR)
 - Gancio di sollevamento
 - Tubolari di inforcaamento
- Pannello prese:
- 1 presa monofase 16 A - 230 V - IP 67
 - 1 presa monofase 32 A - 230 V - IP 67
 - 1 presa trifase mobile 32 A - 400 V - IP 67

DIMENSIONI ESPRESSE IN MILLIMETRI

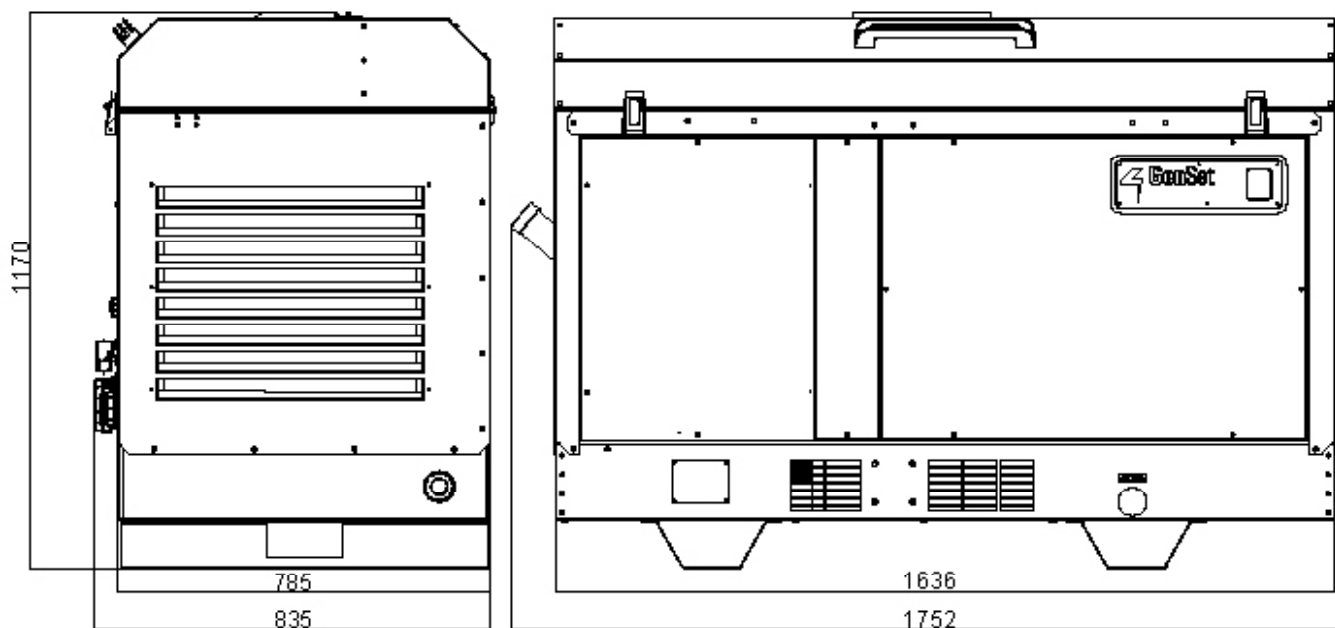



SPECIFICHE TECNICHE

MPF 33 Y 5B

Potenza acustica Lwa	97 (72 dB a 7 mt)
Generatore CA-50Hz	Sincrono
Potenza max. trifase	33 kVA - 400 V
Potenza max. monofase	11 kVA - 230 V
Fattore di potenza	cos ϕ 0,8
Mot. Yanmar 1500 giri	4 TNV 98C*
Alimentazione	Diesel
No. cilindri	4
Potenza	46,1 HP (34,4 kWm)
Cilindrata	3319 cm ³
Raffreddamento	Liquido refrigerante
Avviamento	Elettrico
Capacità serbatoio	40 lt
Consumo carburante @75%	6,4 lt/h
Classe d'isolamento	H
Temperatura ambiente	40 °C
Altitudine di riferimento	1000 mt
Grado di protezione	IP 23
Dimensioni (LxWxH)	1752x835x1170 mm
Peso a secco	726 kg



Conforme alla normativa (UE) 2016/1628 sulle emissioni per macchine ad uso mobile.

*Stage V




PERSONALIZZAZIONI

OPZIONI A RICHIESTA

- 1- Scaldiglia motore
- 2- Logica di controllo con display digitale aggiuntiva per controllo remoto

ACCESSORI

- 3- Quadro ATS per avviamento automatico
- 4- Comando a distanza
- 5- GRT2W: Carrello traino lento due ruote

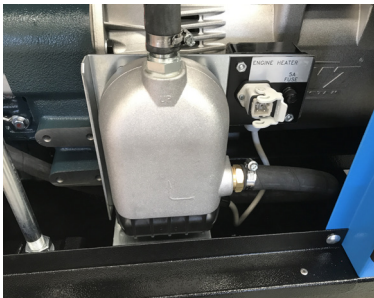

.1



.2



.3



.4



.5



mase generators spa

Via Tortona, 345 | 47522 - Cesena (FC) | Italy

Tel. +39 0547 354311

commercial@masegenerators.com

www.masegenerators.com